

SCHROEFSNELKOPPELING



Norm:	ISO 14541
Materiaal:	staal
Finish:	Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals:	NBR
Temperatuur bereik:	-25°C + 100°C
Optionele seals:	FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk:	300 - 450 bar
Onderdruk koppelen:	ja

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	450	91200225	SKF104F	M24x2	59	91200250	SKM104F	35	58
2	3/8 BSP	400	91200227	SKF204F	M28x2	64	91200253	SKM204F	34	61,2
2	3/8 BSP	400	91200280	SKF206F	M28x2	64	91200275	SKM206F	34	61,2
3	3/8 BSP	400	91200230	SKF306F	M36x2	67	91200255	SKM306F	42	64,5
3	1/2 BSP	400	91200235	SKF308F	M36x2	67	91200260	SKM308F	42	64,5
4	3/4 BSP	300	91200284	SKF412F	M42x2	85,5	91200283	SKM412F	47,5	78,5
5	3/4 BSP	300	91200240	SKF612F	M48x3	100	91200265	SKM612F	55	87,5
5	1 BSP	300	91200245	SKF616F	M48x3	100	91200270	SKM616F	55	87,5
6	1-1/4 BSP	300		SKF820F	M70x3	119,2		SKM820F	85	114,5

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
3	8L	400	91200005	SKF3-14ML	M36x2	64	91200040	SKM3-14ML	42	61,5
3	10L	400	91200010	SKF3-16ML	M36x2	65	91200045	SKM3-16ML	42	62,5
3	12L	400	91200015	SKF3-18ML	M36x2	65	91200050	SKM3-18ML	42	62,5
3	15L	400	91200020	SKF3-22ML	M36x2	66	91200055	SKM3-22ML	42	63,5
3	18L	400		SKF6-26ML	M48x3	93	91200060	SKM6-26ML	55	80,5
5	22L	300	91200030	SKF6-30ML	M48x3	95	91200065	SKM6-30ML	55	82,5
6	28L	300	91200035	SKF6-36ML	M48x3	95	91200070	SKM6-36ML	55	82,5

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
3	10S	400	91200075	SKF3-18MS	M36x2	66	91200110	SKM3-18MS	42	63,5
3	12S	400	91200080	SKF3-20MS	M36x2	66	91200115	SKM3-20MS	42	63,5
3	14S	400	91200085	SKF3-22MS	M36x2	68	91200120	SKM3-22MS	42	65,5
3	16S	400	91200090	SKF3-24MS	M36x2	68	91200125	SKM3-24MS	42	65,5
5	20S	300	91200095	SKF6-30MS	M48x3	97	91200130	SKM6-30MS	55	84,5
5	25S	300	91200100	SKF6-36MS	M48x3	99	91200135	SKM6-36MS	55	86,5
5	30S	300	91200105	SKF6-42MS	M48x3	101	91200140	SKM6-42MS	55	88,5
6	30S	300	91200289	SKF8-42MS	M70x3	122	91200142	SKM8-42MS	85	117
6	38S	300	91200291	SKF8-52MS	M70x3	122	91200144	SKM8-52MS	85	117



Uitwisselbaar met: DNP PVV3, Faster CVV, Voswinkel HS, Inteva 205, Stucci VD

Ook leverbaar in diverse draad varianten, Metrisch, UNE, NPT, pijponame schotdoorvoer etc

Ook leverbaar met volledig zeskant wartels ipv de "gekartelde" wartels

Tevens leverbaar in RVS uitvoering

SCHROEFSNELKOPPELING



Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
1	91200154	TSKF01-DC	30	180	91200174	TSKM01-DP	30	180
2	91200155	TSKF02-DC	33	105	91200175	TSKM02-DP	33	105
3	91200160	TSKF03-DC	42	135	91200180	TSKM03-DP	41,5	135
4	91200165	TSKF04-DC	47	185	91200185	TSKM04-DP	47	185
5	91200170	TSKF06-DC	55	150	91200190	TSKM06-DP	54	150
6	91200171	TSKF08-DC	77	210	91200191	TSKM08-DP	79	210

O-ringen



BG	code	repset
1	91200194	O-ring set SKF1
2	91200195	O-ring set SKF2
3	91200200	O-ring set SKF3
4	91200205	O-ring set SKF4
6	91200210	O-ring set SKF6
8	91200212	O-ring set SKF8

SCHROEFSNELKOPPELING 700 BAR



Norm:	ISO 14540
Materiaal:	staal
Finish:	Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals:	NBR
Temperatuur bereik:	-25°C + 100°C
Optionele seals:	FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk:	700 bar
Onderdruk koppelen:	nee
Onder max restdruk:	100 bar

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 NPT	700	90001647	QSC04NM	30	56	90001649	QSP04NF	15,9	39
2	3/8 NPT	700	90001630	QSC06NM	35	66	90001635	QSP06NF	19	40,5

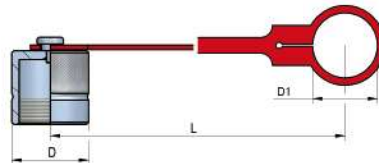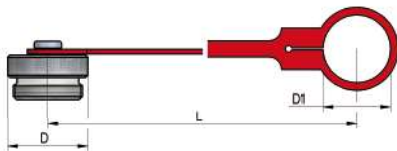

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
	90001650	QSC04-DP Alu			90001651	QSP04-DC Alu		
	90001640	QSC06-DP Staal			90001645	QSP06-DC staal		
	90001641	QSC06-DP Alu			90001646	QSP06-DC Alu		

Ook leverbaar in diverse draad varianten, BSP, metrisch, etc
Tevens leverbaar in RVS uitvoering

Uitwisselbaar met: DNP PVS, Enerpac C-604, CEIJN 230, Parker 3000, Inteva 202, Stucci IV-HP



SCHROEFSNELKOPPELING



Trailer koppeling

Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 300 - 350 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
4	3/4 BSP	350	90000405	SKF-TK 3/4"	1-3/4-12 un	78	90000410	SKM-TK 3/4"	25,2	80
5	1 BSP	300	90000415	SKF-TK 1"	2-1/8 UNS	81,5	90000420	SKM-TK 1"	31,7	81,5

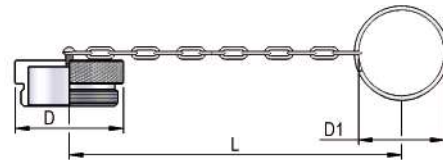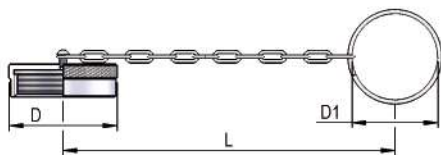

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
4	90000435	TSKF-TK 3/4" DC	49,5	270	90000442	TSKM-TK 3/4" DP	49	270
5	90000440	TSKF-TK 1" DC	59,5	270	90000445	TSKM-TK 1" DP	59,5	270

Uitwisselbaar met: Faster CVE, Edbro, Inteva 201



SCHROEFSNELKOPPELING



"Cat" koppeling

Materiaal:	staal
Finish:	Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals:	NBR
Temperatuur bereik:	-25°C + 100°C
Optionele seals:	FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk:	375 - 400 bar
Onderdruk koppelen:	ja

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
3	M22X1,5	400	91200322	SKFCAT-03-M22	M35x2	62	91200320	SKMCAAT-03-M22	22,2	46
3	1/2 BSP	400	91200318	SKFCAT-03-08F	M35x2	62	91200319	SKMCAAT-03-08F	22,2	46
5	M30X1,5	375	91200325	SKFCAT-06-M30	M54x3	95,8	91200327	SKMCAAT-06-M30	38	68
5	1 BSP	375	91200324	SKFCAT-06-16F	M54x3	95,8	91200326	SKMCAAT-06-16F	38	68

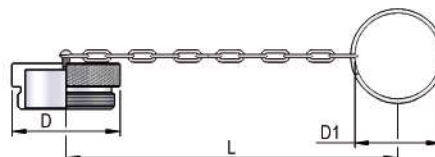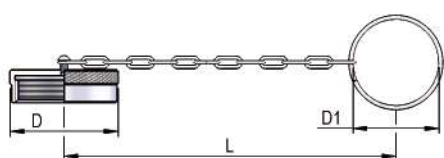

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
3	91200323	TSKFCAT-03 DC	40	135	91200321	TSKMCAAT-03 DP	40	135
5	o.a.	TSKFCAT-06 DC	60	275	o.a.	TSKMCAAT-06 DP	60	275

Uitwisselbaar met: DNP VAV1, Inteva 207, Stucci VCS



SCHROEFSNELKOPPELING



"ROFLEX" koppeling

Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 270 - 610 bar
Onderdruk koppelen: ja
Bij max restdruk: 100 bar

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
2	3/8 BSP	610	91200294	SKFRO-2-06-06	39	77	91200295	SKMRO-2-06-06	22	57
3	1/2 BSP	470	91200296	SKFRO-3-08-08	40	95	91200297	SKMRO-3-08-08	26	70
4	3/4 BSP	310	91200298	SKFRO-4-12-12	44,7	99	91200299	SKMRO-4-12-12	28	73
5	1 BSP	300	91200302	SKFRO-5-16-16	58	106	91200300	SKMRO-5-16-16	36,8	81
6	1-1/4 BSP	300	91200301	SKFRO-6-20-20	66	118	91200303	SKMRO-6-20-20	47	88
7	1-1/2 BSP	270	91200304	SKFRO-7-24-24	75	121	91200305	SKMRO-7-24-24	57	90

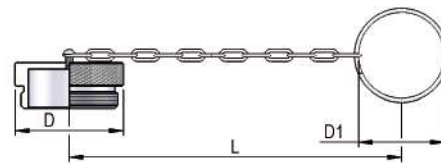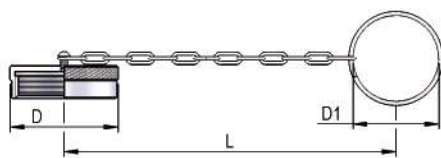

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
2	91200306	TSKF2-RO-DC	48	200	91200307	TSKM2-RO-DC	48	200
3	91200308	TSKF3-RO-DC	51	200	91200309	TSKM3-RO-DC	51	200
4	91200310	TSKF4-RO-DC	57	200	91200311	TSKM4-RO-DC	57	200
5	91200312	TSKF5-RO-DC	68	200	91200313	TSKM5-RO-DC	68	200
6	91200314	TSKF6-RO-DC	76	265	91200315	TSKM6-RO-DC	76	265
7	91200316	TSKF7-RO-DC	85	265	91200317	TSKM7-RO-DC	86	265

Uitwisselbaar met: DNP PVR1, Reflex



SCHROEFSNELKOPPELING



"78" koppeling

Materiaal: staal & messing
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 170 - 210 bar

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
4	1/2 npt	210	913003902	SKF-78-12-08NF	1-1/2-12 unf	79	913004002	SKM-78-12-08NF	102	80,5
4	3/4 NPT	210	913003904	SKF-78-12-12NF	1-1/2-12 unf	79	913004004	SKM-78-12-12NF	102	80,5
5	1 NPT	210	913003906	SKF-78-16-16NF	1-7/8-12 un	90	913004006	SKM-78-16-16NF	114,5	95,3
6	1-1/4 NPT	190	913003908	SKF-78-20-20NF	2-1/8-12 un	94,2	913004008	SKM-78-20-20NF	135	100
7	1-1/2 NPT	170	913003910	SKF-78-24-24NF	2-1/2-12 un	104,5	913004010	SKM-78-24-24NF	135	103

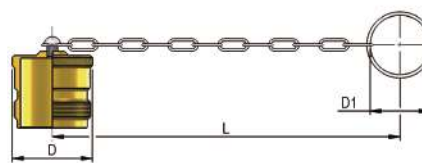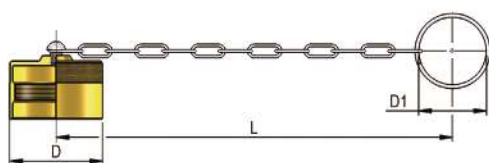

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
4	913003912	TSKF-78-12-DC	41	210	913004012	TSKM-78-12-DP	40	210
5	913003914	TSKF-78-16-DC	53	270	913004014	TSKM-78-16-DP	48	270
6	913003916	TSKF-78-20-DC	62	280	913004016	TSKM-78-20-DP	56	280
7	913003918	TSKF-78-24-DC	69	280	913004018	TSKM-78-24-DP	63	280

O-ringen

BG	code			code			
4	913003920	SKM-78-12-SPK		913004020	SKF-78-12-SPK		
5	913003922	SKM-78-16-SPK		913004022	SKF-78-16-SPK		
6	913003924	SKM-78-20-SPK		913004024	SKF-78-20-SPK		
7	913003926	SKM-78-20-SPK		913004026	SKF-78-20-SPK		

Uitwisselbaar met: DNP VFF1, Snaptite 78




SCHROEFSNELKOPPELING



"75" koppeling
Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 350 bar
Onderdruk koppelen: ja
Bij max restdruk: 100 bar

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
4	3/4 BSP	350	913003730	SKF-75-12-12BFF	44,5	83	913003705	SKM-75-12-12BFF	33,2	62
4	3/4 NPT	350	913003630	SKF-75-12-12NF	44,5	83	913003605	SKM-75-12-12NF	33,2	62
5	1 BSP	350	913003735	SKF-75-16-16BFF	57	106	913003710	SKM-75-16-16BFF	41,1	87,6
5	1 NPT	350	913003635	SKF-75-16-16NF	57	106	913003610	SKM-75-16-16NF	41,1	87,6
6	1-1/4 BSP	350	913003740	SKF-75-20-20BFF	66,5	136	913003715	SKM-75-20-20BFF	50,7	113
6	1-1/4 NPT	350	913003640	SKF-75-20-20NF	66,5	136	913003615	SKM-75-20-20NF	50,7	113
7	1-1/2 BSP	350	913003745	SKF-75-24-24BFF	82,5	152	913003720	SKM-75-24-24BFF	63,4	133,3
7	1-1/2 NPT	350	913003645	SKF-75-24-24NF	82,5	152	913003620	SKM-75-24-24NF	63,4	133,3
8	2 BSP	350	913003750	SKF-75-32-32BFF	101	179	913003725	SKM-75-32-32BFF	82,5	151,5
8	2 NPT	350	913003650	SKF-75-32-32NF	101	179	913003625	SKM-75-32-32NF	82,5	151,5

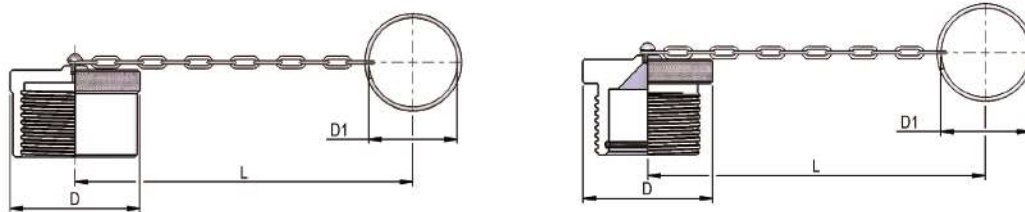

7

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
4	913003805	TSKF-75-12-DC	56	270	913003830	TSKM-75-12-DP	50	270
5	913003810	TSKF-75-16-DC	70	270	913003835	TSKM-75-16-DP	69,5	270
6	913003815	TSKF-75-20-DC	80,5	270	913003840	TSKM-75-20-DP	75,5	270
7	913003820	TSKF-75-24-DC	96	280	913003845	TSKM-75-24-DP	95,5	280
8	913003825	TSKF-75-32-DC	120	380	913003850	TSKM-75-32-DP	114	380

O-ringen

BG	code				code			
4		SKM-75-12-SPK				SKF-75-12-SPK		
5		SKM-75-16-SPK				SKF-75-16-SPK		
6		SKM-75-20-SPK				SKF-75-20-SPK		
7		SKM-75-20-SPK				SKF-75-20-SPK		
7		SKM-75-24-SPK				SKF-75-24-SPK		

Uitwisselbaar met: DNP VFH1, Snaptime 75, Stuchhi VOF